EON600 Series

音質を飛躍的に高めた次世代ポータブル･パワード･スピーカー。

EON600 Seriesは、設置・運搬が容易なポータブル・パワード・スピーカーとしての利点を受け継ぎつつも､各部の設計を一から見直し音質の飛躍的な向上に成功。カバーエリアの隅々にまでクリアで均一なサウンドを出力できるため､今まで音質に妥協をしていた仮設PAでも高品位なSRを実現可能です。
多彩な機能により､現場でのシステム構築も素早く簡単に行えます。

ポータブルの枠を超えた､妥協のない優れたサウンド。

・高域にはハイエンドのスタジオモニターにも採用されているJBL独自の“イメージコントロールウェーブガイド”を搭載。カバーエリアの全域に渡ってクリアで均一なサウンドを出力します。細部の描写力も高まり、高出力、低歪率の高域ドライバーとあいまって､クラスを超えた高品位な音質を実現しました。

・中低域を担当する低域ドライバーは、口径が大きくなるほど中域の指向角度が狭くなる傾向があり、カバーエリアの外側では帯域間で音質に不整合が発生していました。その問題を解決するために､EON612､EON615には新開発のウェーブガイド“パターンコントロールアパチャー”が搭載されています。中域の指向角度を大きく拡張することで、エリア全域で高域〜低域をなめらかに接続。聴く位置によらず、継ぎ目のない極めて自然な音質を実現しました。

EON615に搭載されたイメージコントロールウェーブガイド(上)とパターンコントロールアパチャー(下)

・新たに開発された低域ドライバーは、歪みのないクリアなサウンドを高音圧で出力。キャビネット容積も十分確保しているため量感も豊かです。

・高効率なクラスDのパワーアンプを搭載。高域300W、低域700Wのバイアンプ駆動で､ドライバーの性能を十二分に引き出します。

様々な設置方法に対応。運搬も容易。

・横向きに設置すればステージモニターとして使用できます。ポールソケットやサスペンション･ポイントも備えており､スタンドやポールへのマウントや吊り下げて設置することも可能です。

・小型･軽量で仮設PAに最適です。複数のハンドルを装備し､運搬も容易に行えます。

・上面と底面には、同一機種と連結するための凹凸が設けられており､積み重ねて運搬･保管する際の安定性が向上しました。
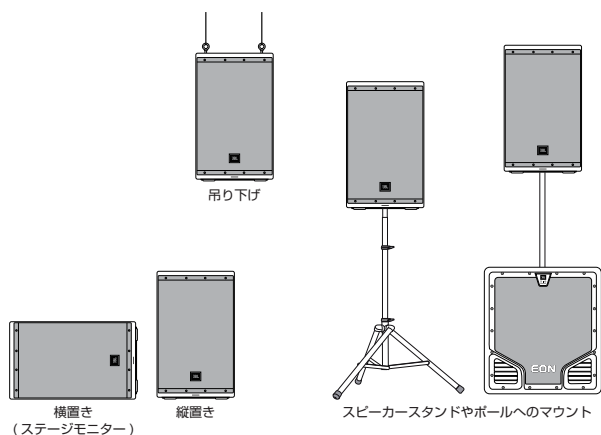
様々な設置方法に対応

PAシステムの迅速な構築をサポートする多彩な機能。

・2chのミキサー機能を内蔵。入力はマイク/ライン･レベルの切り替えが可能なXLRと標準フォーンプラグ対応の複合型端子で、様々な機器を直接接続できます。信号を外部に出力するためのTHRU端子も装備しました。

・用途に応じた最適なイコライジングがボタン一つで適用できる、EQプリセットを搭載。｢メイン｣｢モニター｣｢スピーチ｣｢サブウーファー併用｣の4種類から選択できます。

・EON600 Seriesをワイヤレスで制御するための、iOS/Android OS端末用アプリケーション｢EON Connect｣を用意しました※1/2。Bluetoothで接続した端末から、EQプリセットの切り替えやマスターボリュームの調整はもちろん、本体では操作できない3バンド・パラメトリックEQ､高域/低域のシェルビングEQ、ディレイも設定可能。1つの端末から4台までのスピーカーを個別に制御でき、スピーカー間で設定の内容の共有もできるため､セットアップが効率的に行えます。｢EON Connect｣はApp StoreやGoogle playから無償でダウンロードできます。

EON610の背面パネル
(EON612､EON615も同様)

｢EON Connect｣の操作画面

※1.｢EON Connect｣を使用するためには､以下の動作環境を満たす端末が別途必要です。また端末は、アプリケーションをダウンロードするためのインターネット環境とBluetoothによる通信機能を備えている必要があります。

■iPad､iPhone､iPod touch
OS:iOS 7.1以降　対応機種:iPad 2以降､iPad mini､iPhone 4以降､iPod touch 第5世代以降
■Android
OS:Android OS 4.4以降

※2. EON600 Seriesと端末とのBluetooth接続による通信可能な距離は約9mです。2.4GHz帯の周波数を使用しているため､使用環境によっては通信距離が短くなったり､通信が途切れる可能性があります。

2-Wayパワード・スピーカー

EON610

83,160円（本体価格77,000円）

アンプ内蔵

2年保証

- 10インチ低域ドライバーを採用したコンパクトモデル。
- 水平指向角度は110°で、1本で広い範囲をカバー。
- 独自のウェーブガイドを搭載し、カバーエリア全域にクリアで均一なサウンドを出力。
- 2chのミキサー機能を内蔵。EQプリセットも搭載。
- ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。ステージモニターとしても使用可能。
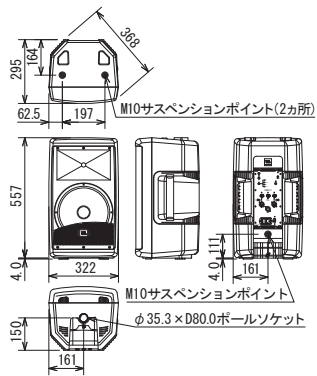
仕　様　EON610

形式		2-Wayパワード・フルレンジ
周波数レンジ(−10dB)		52Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直)		110°×60°
最大音圧レベル		124dB SPL
ドライバー構成	LF	610H(10インチ(254mm))
	HF	2414H-1(1インチ(25mm))
クロスオーバー周波数		1.8kHz
パワーアンプ		LF:700W+HF:300W、Class D
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
	インピーダンス	20kΩ(バランス)
インジケーター		EQ Preset、EQ+、Limit、Signal、Bluetooth、Power(前面、背面)
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)		55W
エンクロージャー		ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D)		322×557×295mm(除突起部)
質量		11kg
付属品		電源コード、和文取扱説明書

2-Wayパワード・スピーカー

EON612

95,040円（本体価格88,000円）

アンプ内蔵

2年保証

- 12インチ低域ドライバーを搭載したスタンダードモデル。
- 水平指向角度は100°で、1本で広い範囲をカバー。
- 独自のウェーブガイドを搭載し、カバーエリア全域にクリアで均一なサウンドを出力。
- 2chのミキサー機能を内蔵。EQプリセットも搭載。
- ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。ステージモニターとしても使用可能。

仕　様　EON612

形式		2-Wayパワード・フルレンジ
周波数レンジ(−10dB)		48Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直)		100°×60°
最大音圧レベル		126dB SPL
ドライバー構成	LF	612H(12インチ(305mm))
	HF	2414H-1(1インチ(25mm))
クロスオーバー周波数		1.8kHz
パワーアンプ		LF:700W+HF:300W、Class D
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
	インピーダンス	20kΩ(バランス)
インジケーター		EQ Preset、EQ+、Limit、Signal、Bluetooth、Power(前面、背面)
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)		55W
エンクロージャー		ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D)		378×660×320mm(除突起部)
質量		14kg
付属品		電源コード、和文取扱説明書
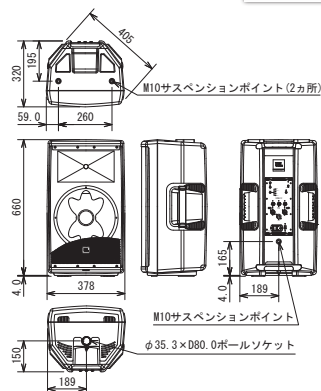
2-Wayパワード・スピーカー

EON615

102,600円（本体価格95,000円）

アンプ内蔵

2年保証

- 15インチ低域ドライバーを搭載。周波数レンジは39Hzまで伸び、1本で迫力のある低音を再生。
- 独自のウェーブガイドを搭載し、カバーエリア全域にクリアで均一なサウンドを出力。
- 2chのミキサー機能を内蔵。EQプリセットも搭載。
- ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。ステージモニターとしても使用可能。

仕　様　EON615

形式		2-Wayパワード・フルレンジ
周波数レンジ(−10dB)		39Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直)		90°×60°
最大音圧レベル		127dB SPL
ドライバー構成	LF	615H(15インチ(381mm))
	HF	2414H-1(1インチ(25mm))
クロスオーバー周波数		1.8kHz
パワーアンプ		LF:700W+HF:300W、Class D
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
	インピーダンス	20kΩ(バランス)
インジケーター		EQ Preset、EQ+、Limit、Signal、Bluetooth、Power(前面、背面)
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)		55W
エンクロージャー		ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D)		439×708×365mm(除突起部)
質量		18kg
付属品		電源コード、和文取扱説明書

取扱店

ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.

http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

営業部	〒108-0075	東京都港区港南3-5-12	TEL: 03-5783-3110
大阪ブランチ	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町18-8	TEL: 06-6339-3890
福岡ブランチ	〒812-0041	福岡市博多区吉塚4-14-6	TEL: 092-611-5500
札幌オフィス	〒063-0813	札幌市西区琴似三条1-1-20	TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-4-26	TEL: 052-589-2712